




綺利人造石

透光雲石(雪花石) 透光木紋石 透光鳳凰石 透光玉石
透光類真石 透光真石板 檯面人造石

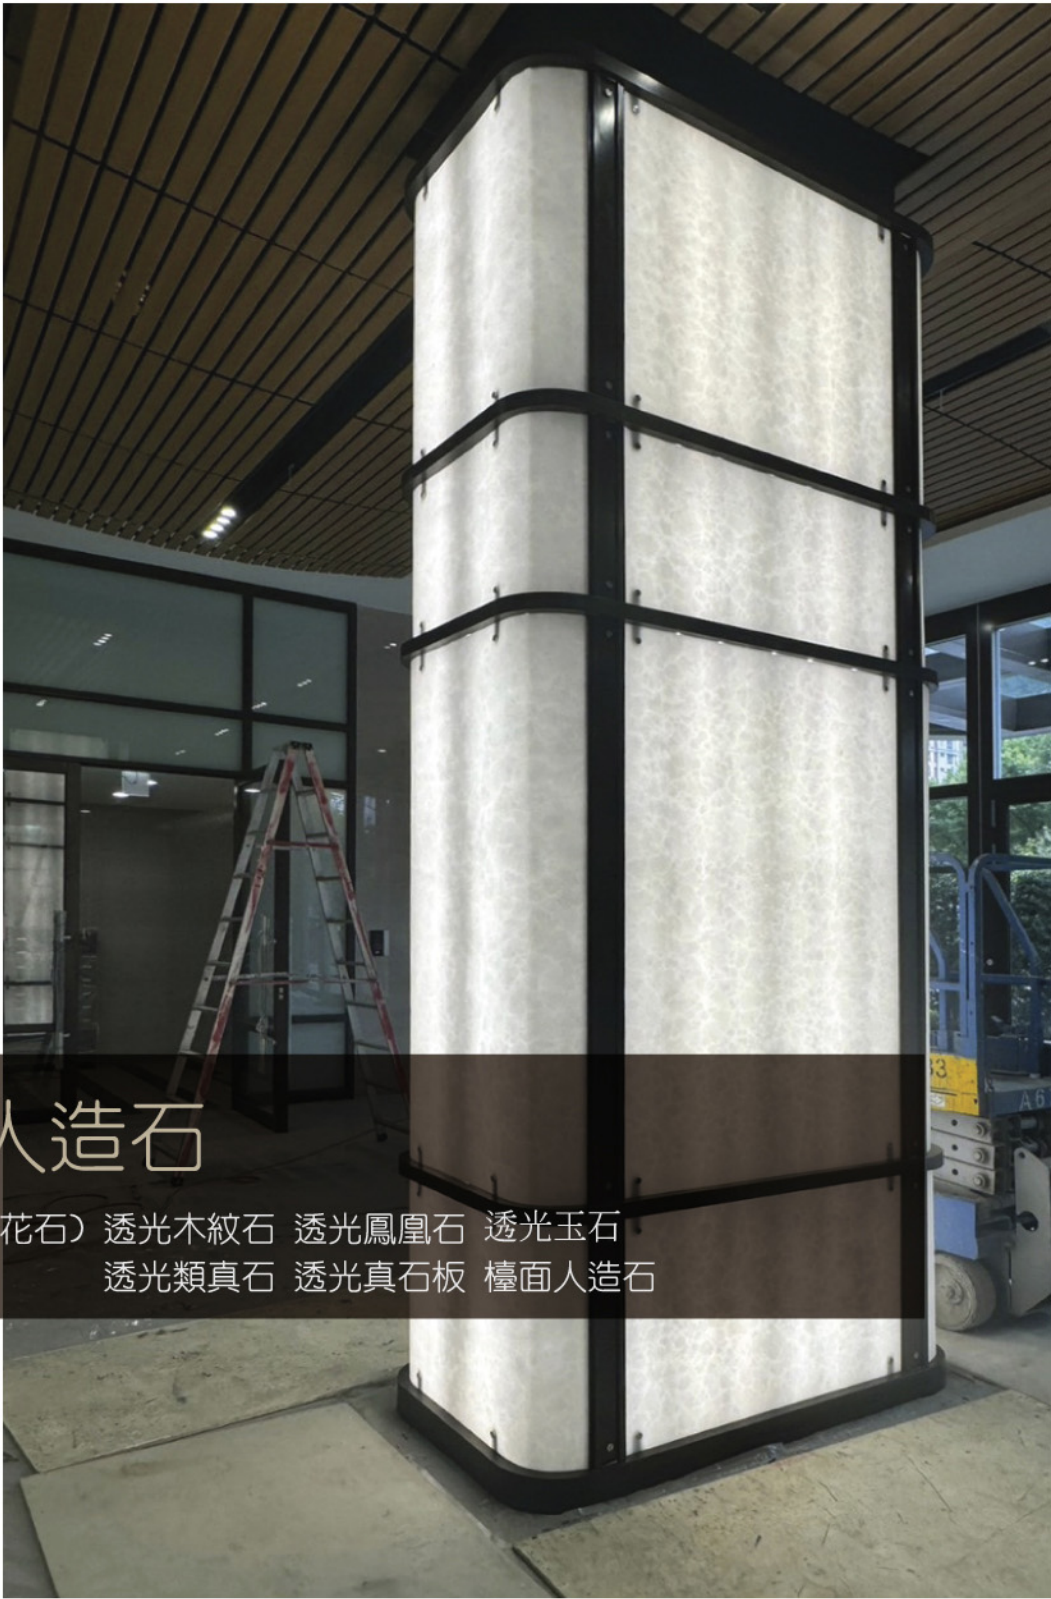

試驗報告

報告編號：HB-11-02065X

C-11-06186

頁 數: 1 OF 1

報告日期：100 年 04 月

報告日期: 100 年 09 月 15 日

主	： 綺利國際有限公司
位	： 綺利國際有限公司
稱	： 透光人塗寶石
員	： 綺利國際有限公司(李臣)
期	： 100年 04月 01日
期	： 100年 04月 11日 - 100年 04月 13日
註	： 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
耐酸性	參考 CNS 2215(2006)	表面無異狀
耐鹼性		表面無異狀
含水率(%)	參考 CNS 3802(2008)	0.3

註：本試驗之樣品不在 TAF 認可範圍內，故無法出具 TAF 標誌之報告。

規範要求僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sampled lot(s). This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明，此測試結果僅對抽樣之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不得翻印複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service provided herein, available on request or accessible at www.spa.com/terms_and_conditions.htm, for electronic terms documents, subject to "Terms and Conditions for Electronic Documents at www.spa.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the current status of the contract as it exists at the time of issuance and may vary without notice from the actual contract. The Company and its subsidiaries do not warrant or represent, or undertake purposes or transactions from exercising all their rights and obligations under the instruction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TINA 29040

STS Taiwan Ltd. No. 31, 36, 33, 38, 35, Wu Diye Road, Wuku Industrial Zone, Tainan County, Taiwan / 台北縣五股工業區五股路31號, 36號, 33號, 38號, 35號
台灣檢驗科技股份有限公司 1 (886) 21 2369-2355 f (886) 21 2289-2152 www.cn.sps.com

Member of SESQ Division



經濟部標準檢驗局 試驗報告

報告號碼：9A300000355

申請者：緯利國際有限公司

品名：人造透光雲石

格：(空白)

型號：(空白)


受理日期：100 年 03 月 07 日

完成日期：100 年 05 月 04 日

試 驗 項 目	試 驗 結 果
防焰性 炭化長度 餘焰 餘煙 種類	0 cm 0 秒 於 1 分鐘後無餘煙 10 秒加熱時間，防焰為 1 級
燃燒性 20mm 垂直燃燒試驗	符合 V-0 之規定
試驗說明：	
1. 測試期間：100 年 3 月 7 日 至 100 年 5 月 4 日	
2. 試驗方法：	
2.1 (1) 試驗項目：防焰性參照 CNS 7614 進行試驗	
(2) 試驗項目：燃燒性參照 CNS 14535 進行試驗	
2.2 儀器設備：防焰性項目 (財產編號：110-3100906-0028-0000005-003)	
燃燒性項目(財產編號：3101103-520-010 3-5243)	
2.3 試驗地點：10051 臺北市中正區濟南路 1 段 4 號	
3. 報告內容如有疑問，請洽本局：第六組高分子檢驗科	
聯絡電話：02-23431876 傳真：02-23431883	
其他事項或備註：	
1. 防焰性一項，試樣經 CNS 7614 A 處理	
樣品資料：	
(以下空白)	

第 2 頁 / 共 3 頁


副本




SL-002




SL-004



SL-013



SL-019




SL-026




SL-055

透光雲石（雪花石）


透光木紋石 V.S. 透光鳳凰石




SY-607



SY-907




704




706

透光玉石



CY-002



CY-003



CY-006



透光人造石系列產品

1. 可使用木作機具或石材廠裁切。裁切時請確認刀片未鈍化，以免造成裁切處鋸齒。
2. 可使用電鑽鑽孔。鎖螺絲時，鑽孔位置最少應距離板材邊緣1公分以上。先將孔鑽好，再將螺絲鎖入，以免造成龜裂。
3. 可無縫轉角處理。利用木作機具導角(邊)，再用市售膠劑接合，或購買綺利同質膠進行填縫和黏著。
4. 可彎曲弧度曲線。我們提供各式彎曲造型服務，詳情請與本公司人員聯繫。
5. 啞光面產品如遇表面輕微磨損或裁邊鋸齒時，可使用180~2000目砂紙打磨平整。請務必注意切勿打磨過度，否則將產生氣孔。
6. 亮光面產品僅於裁邊鋸齒時，可使用180~2000目砂紙打磨平整。表面受損時不可使用砂紙打磨，亮度無法恢復。
7. 所有產品花色均以實際出貨為主。產品未使用前，請放置於平整及陰涼環境下。

