

綺利國際有限公司

裝飾建材

台灣台北市 11484 內湖區安美街163號 (產品展示間)

No.163, Anmei St., Neihu Dist., Taipei City 11484, Taiwan (R.O.C.)


TEL : + 886 - 2 - 27926189 (代表號)

FAX : + 886 - 2 - 27926179

E-mail : go.chily@msa.hinet.net

WEB : www.go-chily.com

FB : <https://www.facebook.com/go.chily/>

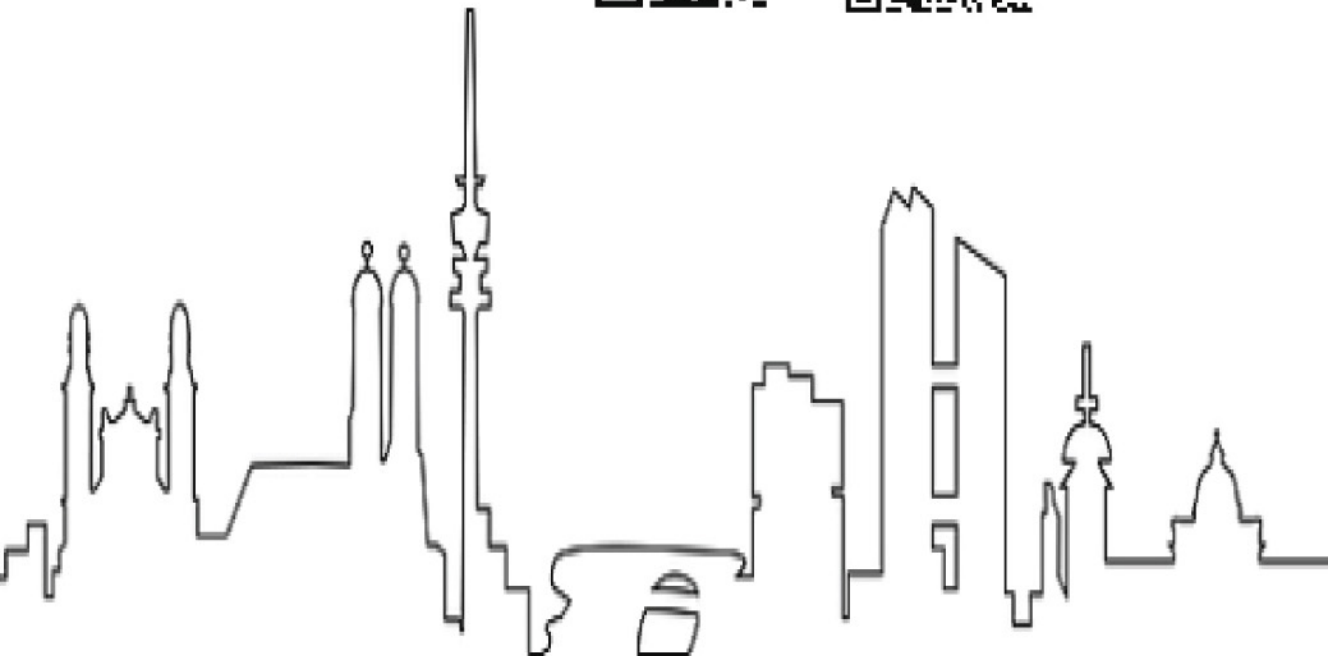



綺利人造石

透光雲石(雪花石) 透光木紋石 透光鳳凰石 透光玉石
透光類真石 透光真石板 檯面人造石

綺利透光石板系列產品
採取 CNS 7614 防焰一級測試
採取 CNS 14535 防焰一級測試
通過 CNS7614 A法 防焰一級測試

SGS

材料工程實驗室-台北

試驗報告

報告編號: HD-11-02065X
C-11-06186
頁數: 1 OF 1
報告日期: 100年04月15日

業主: 綺利國際有限公司
委託單位: 綺利國際有限公司
樣品名稱: 透光人造雲石
送檢人員: 綺利國際有限公司(李星)
收件日期: 100年04月01日
試驗日期: 100年04月11日 - 100年04月13日
備註: 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試驗結果
耐酸性	參考 CNS 2215(2006)	表面無異狀
耐鹼性		表面無異狀
含水率(%)	參考 CNS 3802(2008)	0.3

註: 本試驗之樣品不在 TAF 認可範圍內, 故無法出具 TAF 標誌之報告。



經濟部標準檢驗局 試驗報告

報告號碼: 9A30000355
申請者: 綺利國際有限公司
品名: 人造透光雲石
規格: (空白)
型號: (空白)
受理日期: 100年03月07日

完成日期: 100年05月04日

試驗項目	試驗結果
防焰性	
炭化長度	0 cm
餘焰	0 秒
餘燼	於 1 分鐘後無餘燼
種類	10 秒加熱時間, 防焰為 1 級
燃燒性	
20mm 垂直燃燒試驗	符合 V-0 之規定
試驗說明:	
1. 測試期間:	100年3月7日至100年5月4日
2. 試驗方法:	
2.1(1) 試驗項目:	防焰性參照 CNS 7614 進行試驗
2.1(2) 試驗項目:	燃燒性參照 CNS 14535 進行試驗
2.2 儀器設備:	防焰性項目 (財產編號: 110-3100906-0028-0000005-003) 燃燒性項目 (財產編號: 3101103-520-010 3-5243)
2.3 試驗地點:	10051 臺北市中正區濟南路1段4號
3. 報告內容如有疑問, 請洽本局:	第六組高分子檢驗科
聯絡電話:	02-23431876 傳真: 02-23431883
其它事項或備註:	1. 防焰性一項, 試樣經 CNS 7614 A 法處理
樣品資料:	
(以下空白)	

第 2 頁 / 共 3 頁

副本



規範要求僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

Unless otherwise stated the results shown in this report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, copied or used without prior written permission of the Company.


This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request on www.sgsgroup.com/terms_and_conditions.htm and www.sgs.com for electronic printed documents, subject to the Company's terms and conditions of service. Any holder of this document is advised that reproduction without the Company's written consent is prohibited. The document cannot be reproduced without the Company's written consent. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is strictly prohibited and may be prosecuted to the full extent of the law.

SGS Taiwan Ltd. | No. 31, No. 33, No. 35, Wu Diyuan Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan / 台北縣五股區五權路31號, 33號, 35號
台灣檢驗科技股份有限公司 | 10589-21-2289-9355 | f (886-2) 2289-7852 | TWA: 3940409
www.sgs.com

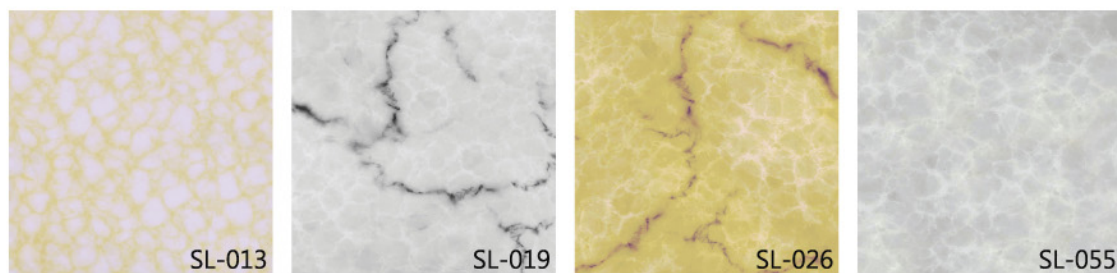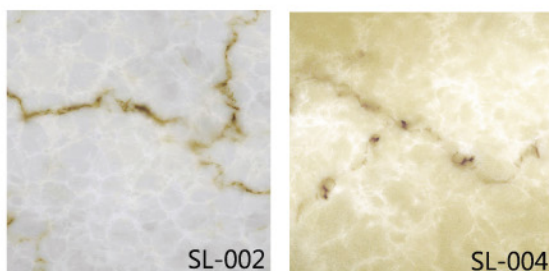


透光雲石（雪花石）

透光木紋石 V.S. 透光鳳凰石

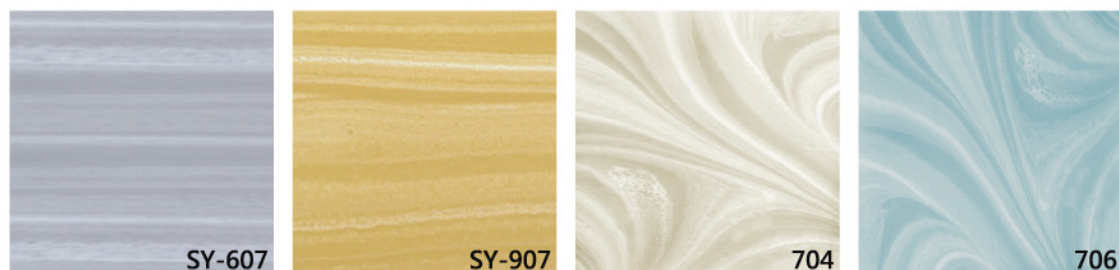

透光玉石




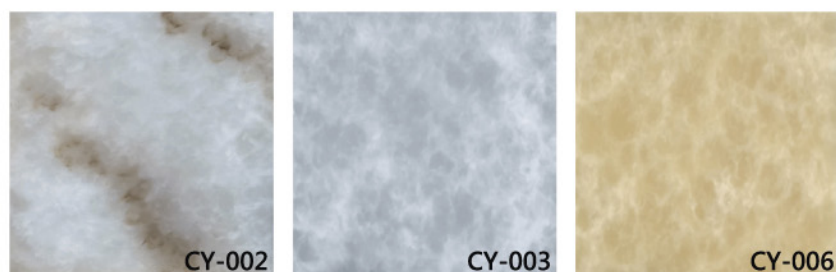





透光人造石系列產品








1. 可使用木作機具或石材廠裁切。裁切時請確認刀片未鈍化，以免造成裁切處鋸齒。
2. 可使用電鑽鑽孔。鎖螺絲時，鑽孔位置最少應距離板材邊緣1公分以上。先將孔鑽好，再將螺絲鎖入，以免造成龜裂。
3. 可無縫轉角處理。利用木作機具導角(邊)，再用市售膠劑接合，或購買綺利同質膠進行填縫和黏著。
4. 可彎曲弧度曲線。我們提供各式彎曲造型服務，詳情請與本公司人員聯繫。
5. 啞光面產品如遇表面輕微磨損或裁邊鋸齒時，可使用180~2000目砂紙打磨平整。請務必注意切勿打磨過度，否則將產生氣孔。
6. 高光面產品僅於裁邊鋸齒時，可使用180~2000目砂紙打磨平整。表面受損時不可使用砂紙打磨，亮度無法恢復。
7. 所有產品花色均以實際出貨為主。產品未使用前，請放置於平整及陰涼環境下。






透光類真石

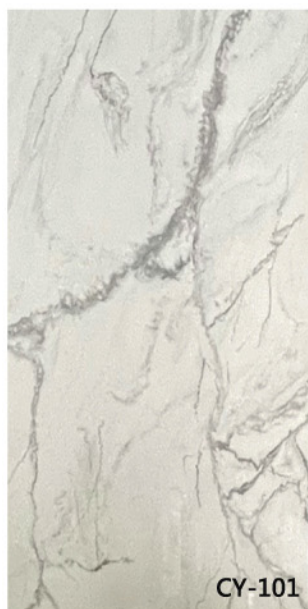






ST-5002



ST-5003




ST-5004




ST-5005



ST-5006



ST-5007



ST-5009

檯面人造石

提供連工帶料安裝施工服務 · 詳細請洽本公司服務人員 ·



ML-101




ML-108




ML-112




ML-116




ML-118



ML-124




ML-125



ML-126



ML-127




ML-130



ML-201




ML-202



ML-203




ML-229




ML-232



ML-233



ML-237



ML-316





ST-602



ST-601




ST-605



ST-606

本系列產品係由真石膠合而成，裁切時請建議送至專業石材廠切割。


透光真石板

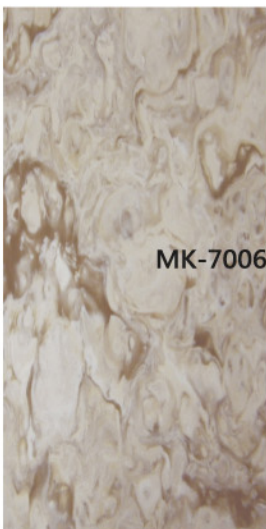

MK-7006



MK-7018

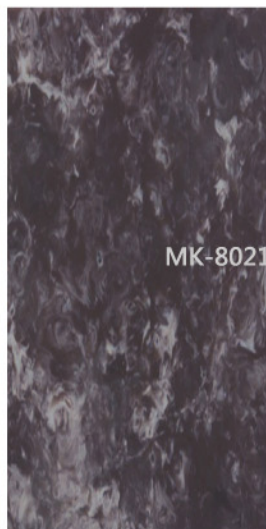

MK-8021



MK-8022

