

綺利國際有限公司

裝飾建材

台灣台北市 11484 內湖區安美街163號 (產品展示間)

No.163, Anmei St., Neihu Dist., Taipei City 11484, Taiwan (R.O.C.)


TEL : + 886 - 2 - 27926189 (代表號)

FAX : + 886 - 2 - 27926179

E-mail : go.chily@msa.hinet.net

WEB : www.go-chily.com

FB : <https://www.facebook.com/go.chily/>

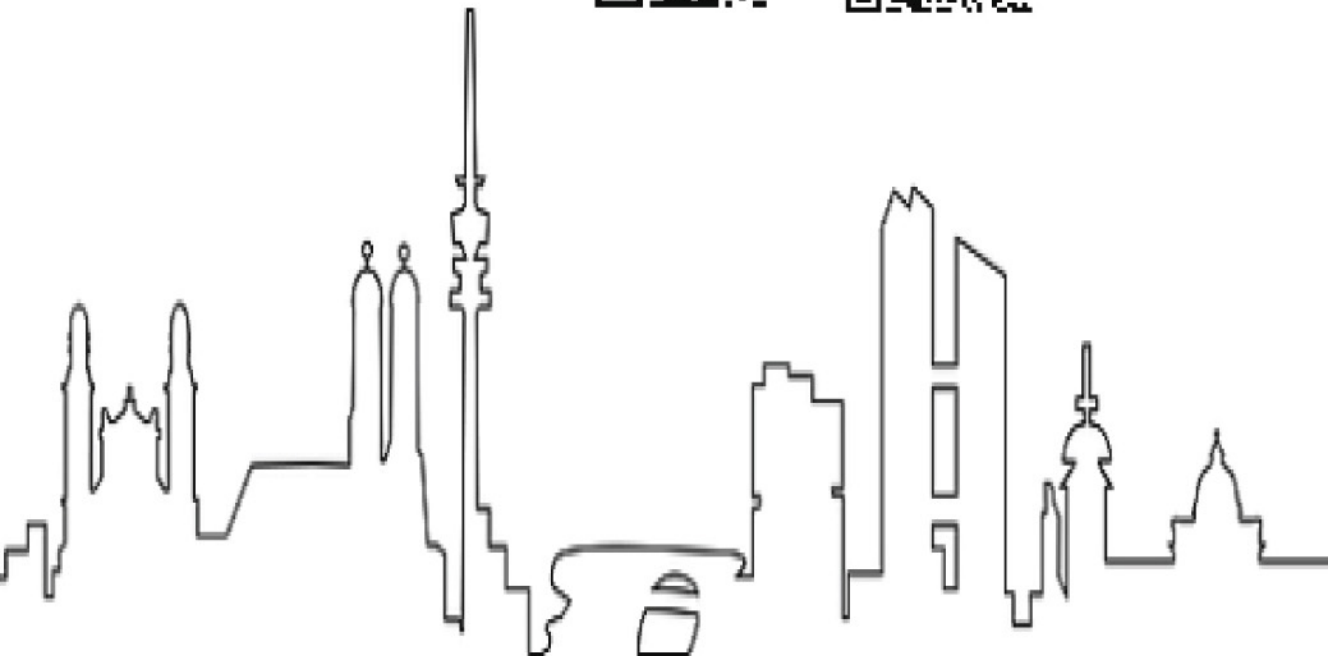

綺利軟石板

洞石 布紋石 夯土坂 頁岩石 星月石 流水石 花崗岩

耐燃一級

擁有台灣 PIDC 耐燃一級 檢測報告


標準規格 60*120 cm

部分規格 120*300 cm 請與本公司業務聯絡

軟石板主要原料是改性泥土(MCM)，
這種材料由普通泥土(如黃土、紅土、白土、黑土)、
水泥棄塊、瓷渣及石粉等無機物，
經過30餘道製程複合改質而成。

融合了有機材料的柔韌性和無機材料的耐老。

經過特製的溫控造型系統成型、烘烤輻照交聯而成的
具有柔性的建築裝飾面材。

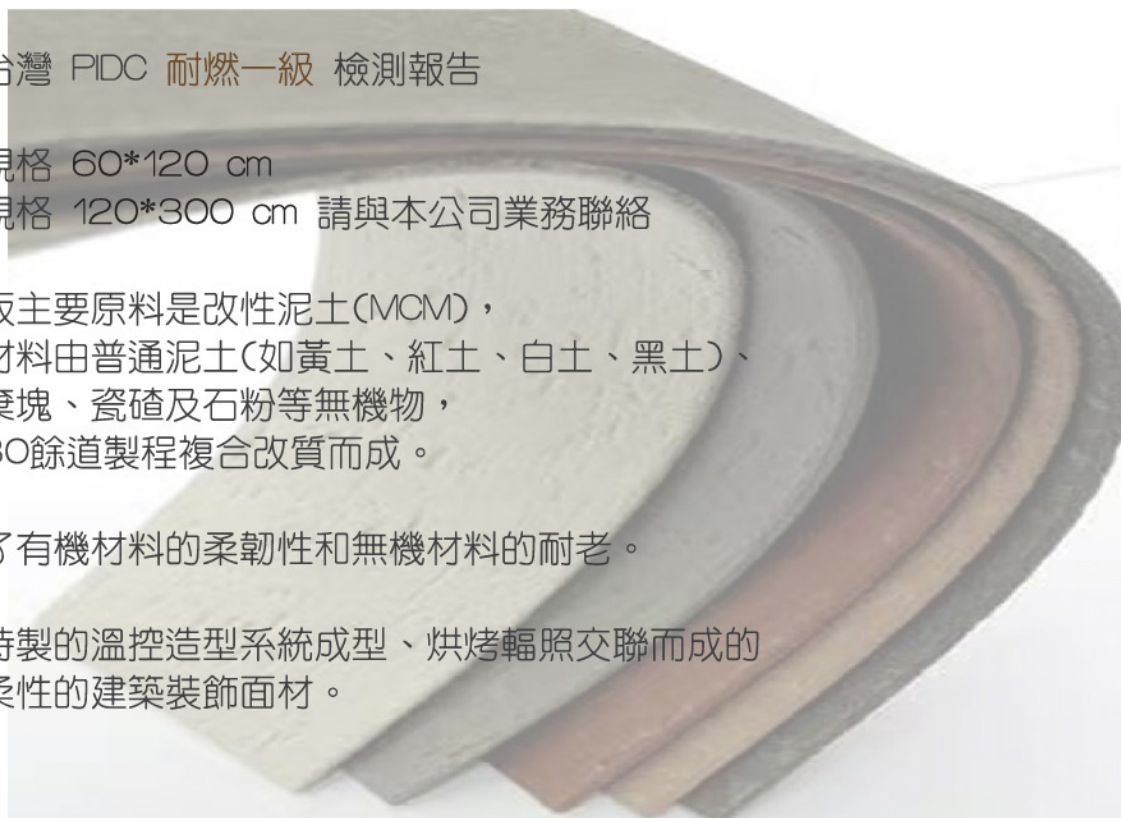

SA-101




SA-102




SA-103




SA-201

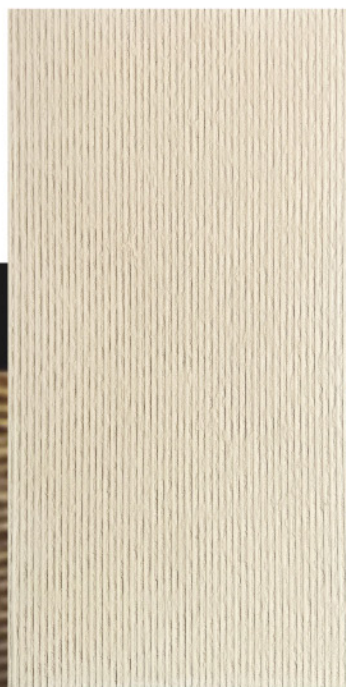

SA-202

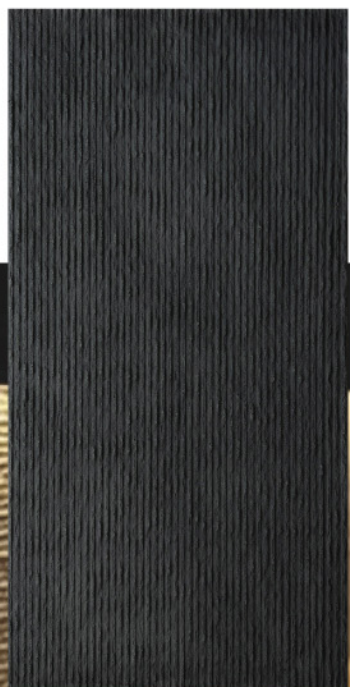

SA-203

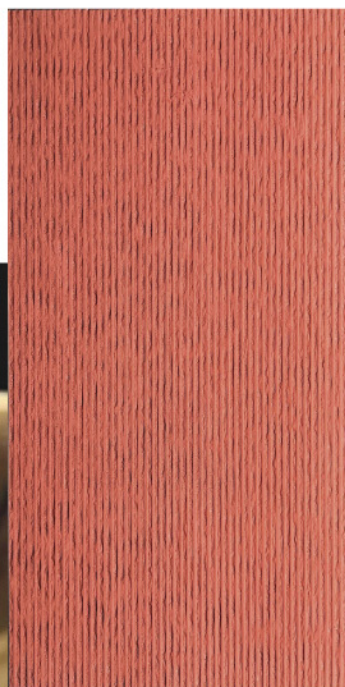

夯土板



SA-301



SA-302



SA-304

SA-401



SA-403



SA-404



頁岩石

基面處理及黏著劑選擇：

木板面：使用萬用膠在木板及產品背面均勻塗抹(或以噴膠方式噴塗)，或使用太棒膠在產品背面局部上膠後黏貼於牆面。

水泥基面：先在牆面用高分子益膠泥以鋸齒鏟刀均勻刮漿，之後在產品背面將高分子益膠泥以鋸齒鏟刀刮漿後黏貼。(水泥牆面建議打毛)。

裁切：以手持式切割工具或木工用的鋸台裁切即可，建議使用金剛砂刀片，減少刀片耗損。



綺
利
軟石板

流水石

SA-601



SA-602



SA-603



SA-701



SA-702

花岗岩

